


洗える2層クッション




硬さの違う2層のクッション

- 低反発と高反発のウレタンの2層で体圧を分散し、包み込むような座り心地です。
- 通気性が良く、ムレを防ぎ、洗うことができるので清潔に使うことができます。

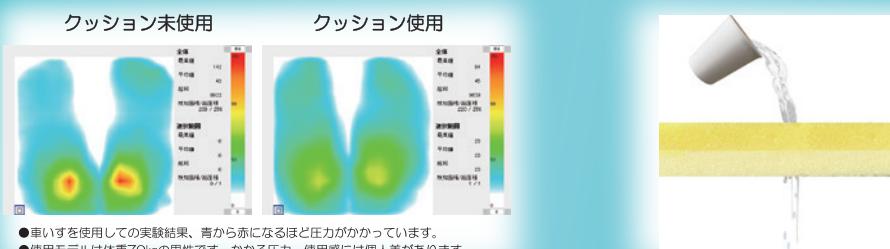


洗える2層クッション

快適な座位を保つのにクッションは効果的

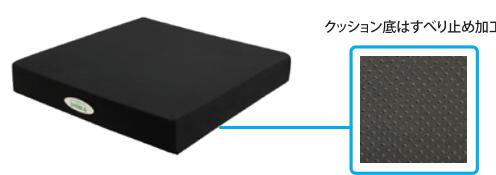

カバーはファスナー形式で取り外せます

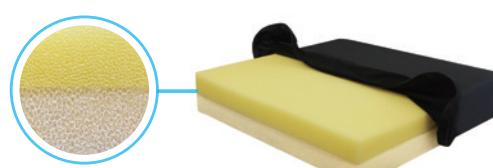

製品スペック

材質：中身 / 上部：低反発ウレタン・下部：高反発ウレタン
カバー / ポリエチル、底面にシリコンのすべり止め加工
サイズ：約 横幅40×奥行40×厚さ6cm
重量：約450g

△ ご使用上の注意

- 床ずれがつきやすい方が初めてご使用になる場合は、医師や看護師、セラピストなどの専門家にご相談ください。
- クッションとしてのみご使用ください。
- 疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- 破損した場合はご使用をやめてください。
- カバーのファスナー開閉で、中のクッションを傷つけないように注意してください。
- カバーは最後までしっかりと閉めてください。
- 無理な力(引く・張る・ねじる・折り曲げる・強く握る)を加えないでください。製品が破損する恐れがあります。
- 銛刺などのカバーやクッションを傷つけないように注意してください。
- 本製品の改造はしないでください。

お手入れ・洗濯方法

- カバーをつけたまま中性洗剤を水か、ぬるま湯に薄めて、十分水に浸しながら優しく手の平などで押し洗いをお願い致します。
- 洗濯機は使わないでください。ウレタンが破損する恐れがあります。
- ※ポリエチル素材のカバーのみを洗うときは、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- 柔軟剤や漂白剤は使用しないでください。
- 専用したり、絞ったりせず、風通しの良い場所に陰干しで、十分に乾燥させてください。
- ※季節や湿度、温度で乾燥時間が異なり、乾燥に2~3日かかる場合があります。
- ストーブ、ドライヤー、アイロンでの乾燥や、熱湯やスチームによる殺菌は破損の原因になります。

保管方法

- 直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 火気の近く、高温多湿の場所での保管は避けしてください。
- 圧縮状態や、上に重い物を置いている状態で保管していると、ヘタリや破損の原因となります。

※ 各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。

* 製品改変のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

TASコード 00576-000047

分類コード 122406 (シート(座・背もたれ・車いす用パッド・クッション)



株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992

