


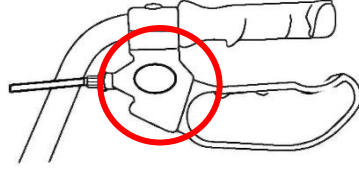


# シンフォニーの仕様変更前車体に現行のタイヤを取り付ける手順

シンフォニーの仕様変更前車体に現行のタイヤ（品番 SN0180）を取り付ける場合、車軸の長さが足りなくなる為に一部の部品を省く必要がございます。  
前輪と後輪で省く部品が異なりますので下記の手順をご参考に、交換をお願い申し上げます。

## 1 車体確認方法

| 仕様変更前車体（2017年9月まで）  | 現行車体（2017年9月以降）  |
|---|--|
| <b>背もたれが正面からの固定</b><br>    | <b>背もたれが横からの固定</b><br>   |
| <b>ハンドルレバーにネジが3個ある</b><br> | <b>ハンドルレバーにネジがない</b><br> |

## 2 シンフォニーの仕様変更前車体に現行タイヤを取り付ける方法

シンフォニー（仕様変更前） パーツ交換マニュアルより抜粋

### 7. 車輪系統

- ◆車輪を交換する際は、必ず左右の前輪2枚もしくは、後輪2枚ともに交換してください。  
※車輪1枚（片側）だけの交換は車体の動作が悪くなる恐れがあります。
- ◆お取り寄せされた車輪や車軸に含まれる、附属パーツ（ナット・ワッシャー類）も必ず交換してください。
- ◆ナットを締めるときは、ナットに十分にネジが入っていることを確認してください。  
※ナットの締め付けが不十分な場合は、車輪が脱落する恐れがあり、大変危険です。

